



フローとカット  
**FLOW AND CUT**

# ネットワーク中のフロー (流量、FLOW)


- 交通網中の流れ
  - 都市間を流れる車両の数、及びその上限
  - 都市間を結ぶ航空路線が輸送する人数とその上限
- 物流
  - 倉庫間を移動している商品の数とその上限
- 作業
  - 各工程間のコストとその上限

# 容量と流れ

- 各弧に容量(上限)が存在する
  - 交通機関の輸送能力
  - 通信速度
- 各弧に実際に流れる流量
  - 容量以下
- 二点間に最大流量を実現する方法？

## 2端子フロー

- 入口  $s^+$  と出口  $s^-$
- 入口から出口まで有向道がある
- 各弧に容量と流量が定義できる

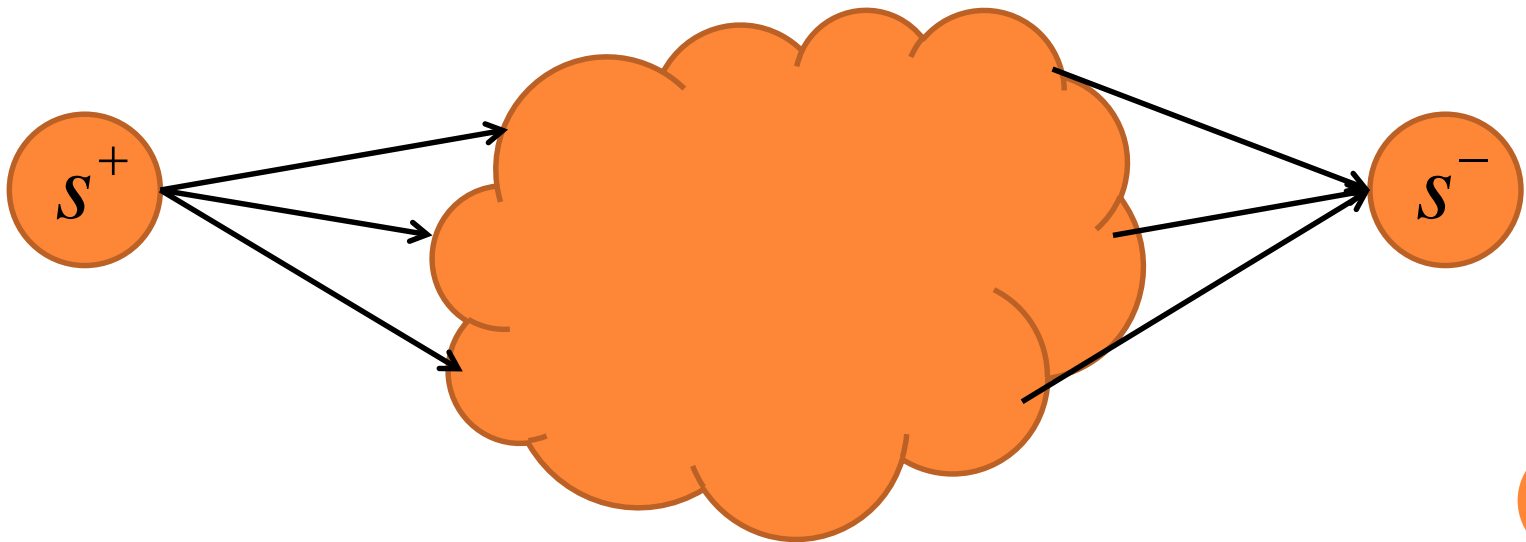

## 2端子フロー

- グラフ  $G = (V, A)$
- 入口  $s^+ \in V$  と出口  $s^- \in V$  が定義され、 $s^+$  から  $s^-$  への有向道がある
- $\forall a \in A$  に、流量上限  $c(a) \geq 0$  が定義されている
  - 弧の重みを上限として解釈する
- $\forall a \in A$  に、流量(flow)  $\varphi(a) \geq 0$  が設定される

$$N = (G(V, A), s^+, s^-, c)$$

# 流量に対する制約

- 容量制約


$$0 \leq \varphi(a) \leq c(a)$$

- 流量保存則

- 頂点 $v$ で「湧きだし」、「吸い込み」がない

$$\partial\varphi(v) \equiv \sum_{a \in \delta^+v} \varphi(a) - \sum_{a \in \delta^-v} \varphi(a) = 0$$


$$\forall v \in V \setminus \{s^+, s^-\}$$

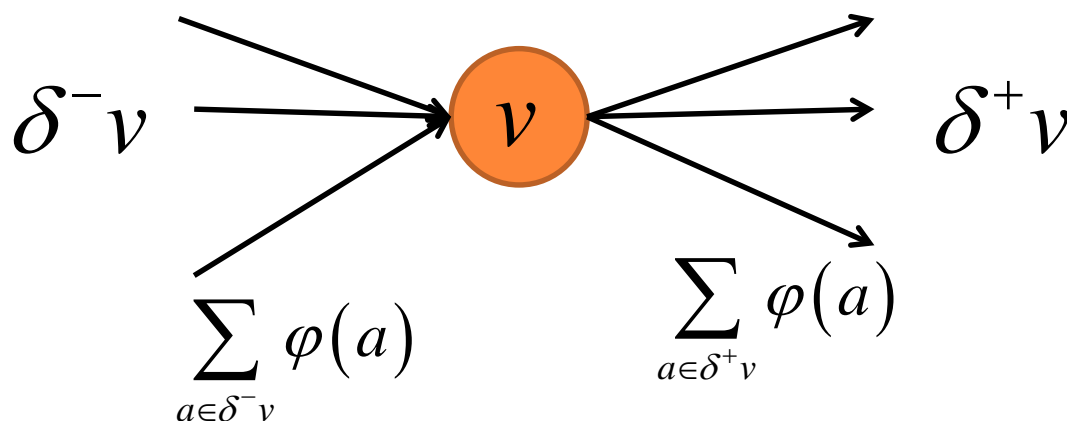

# ネットワークフローのイメージ

- ネットワークの流量

$$Q(\varphi) = \partial\varphi(s^+) = -\partial\varphi(s^-)$$

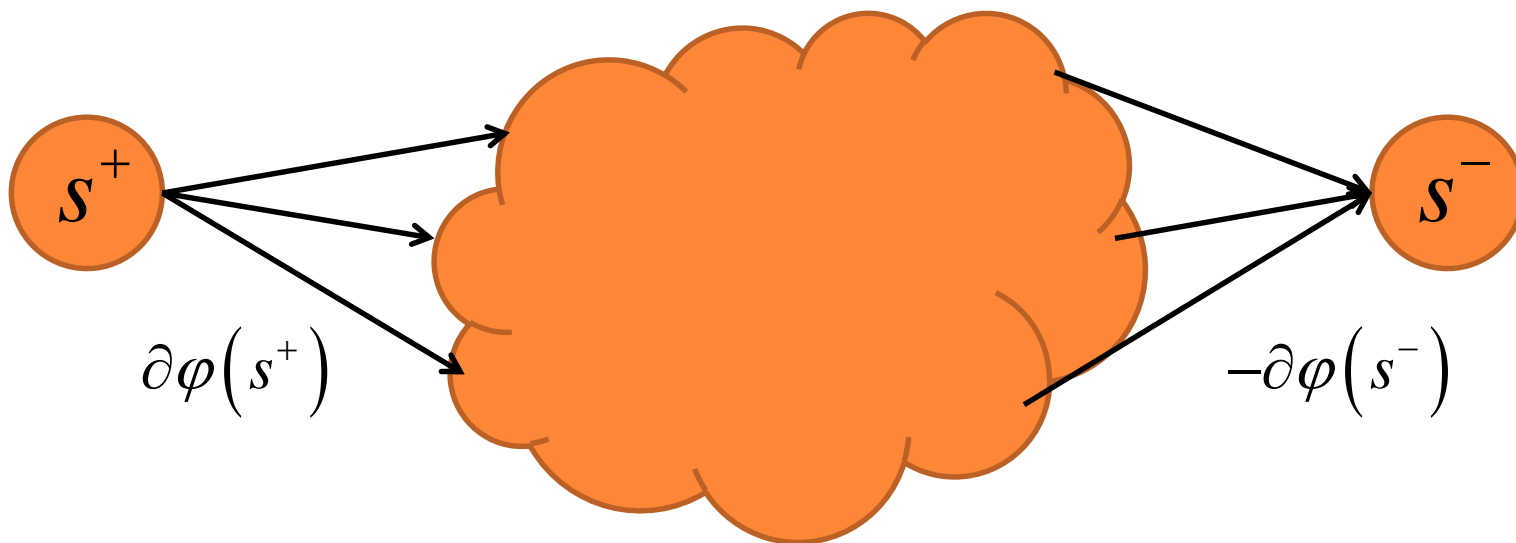


## カット(CUT)

- ネットワークのカット  $U \subseteq V$ 
  - $(s^+ \in U) \wedge (s^- \notin U)$  となる頂点の集合
- カットの容量
  - $\Delta^+U$  :  $U$  から出て、 $U \setminus V$  へ入る弧の全体

$$\kappa_C(U) = \sum_{a \in \Delta^+U} c(a)$$



# カットとその境界

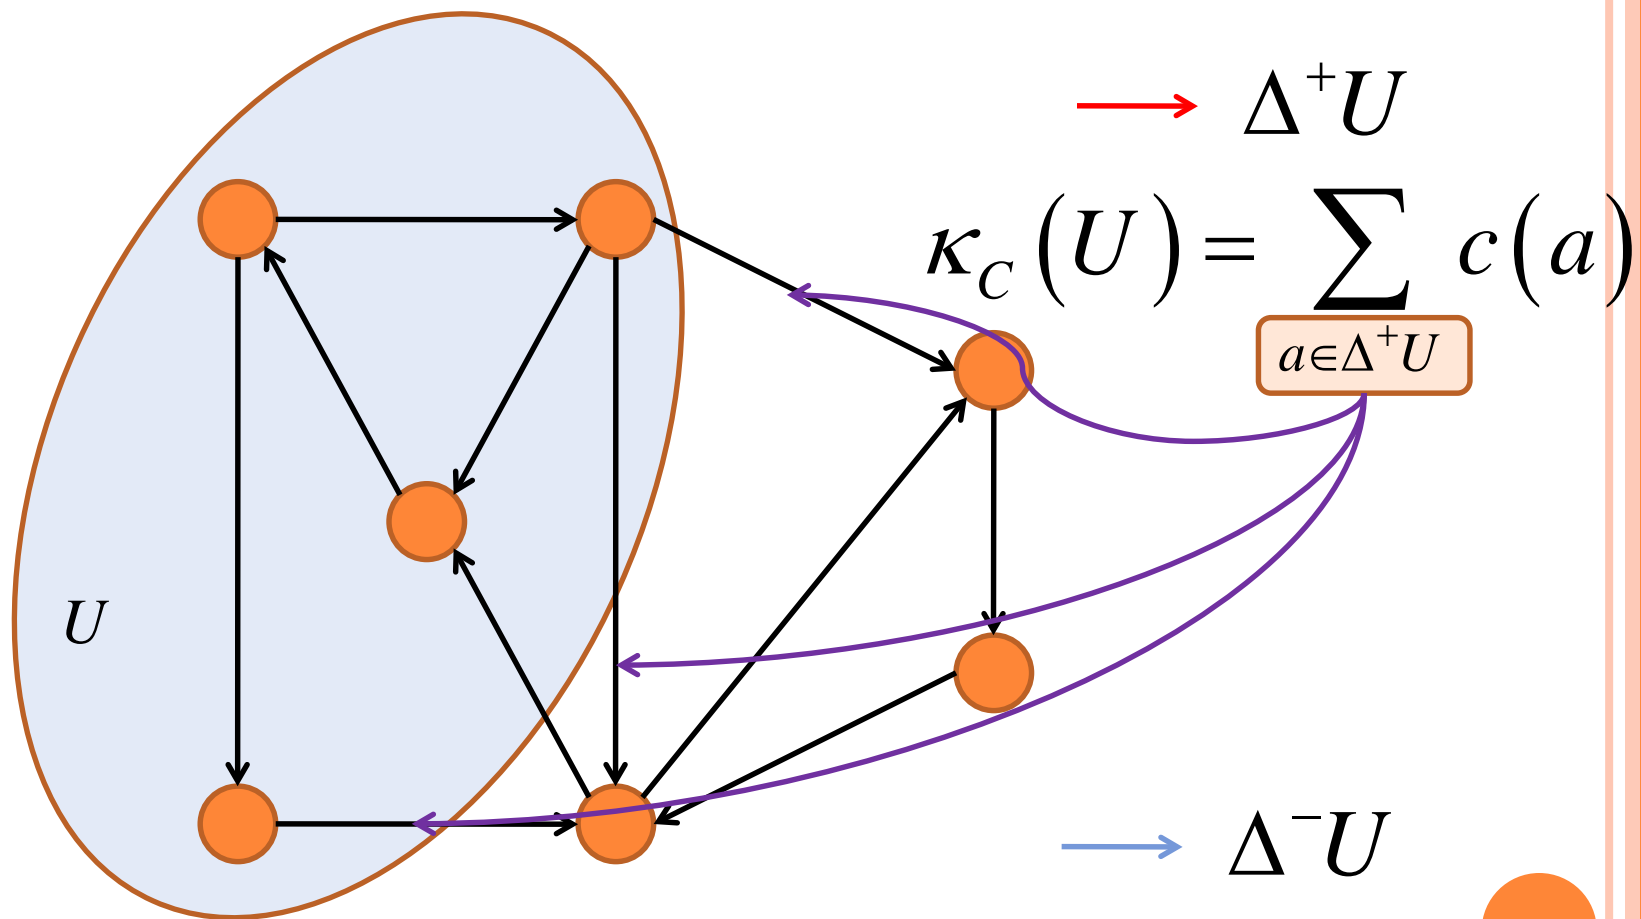

## 流量とカット

- $N$  中の任意のフロー  $\varphi$  と任意のカット  $U$  に対して次が成り立つ。

$$Q(\varphi) \leq \kappa_C(U)$$

- 直観的には、湧きだしと吸い込みの途中のボトルネックで流量の上限が抑えられていること。
- 証明

$$\begin{aligned} Q(\varphi) &= \sum_{a \in \Delta^+ U} \varphi(a) - \sum_{a \in \Delta^- U} \varphi(a) \\ &\leq \sum_{a \in \Delta^+ U} c(a) - 0 \\ &= \kappa_C(U) \end{aligned}$$



## 最大流量と最小カット

$$\max \{Q(\varphi)\} \leq \min \{\kappa_C(C)\}$$

- 実は、等号が成り立つ(後述)

# 最大フローを見付ける考え方

数字: 流量/容量

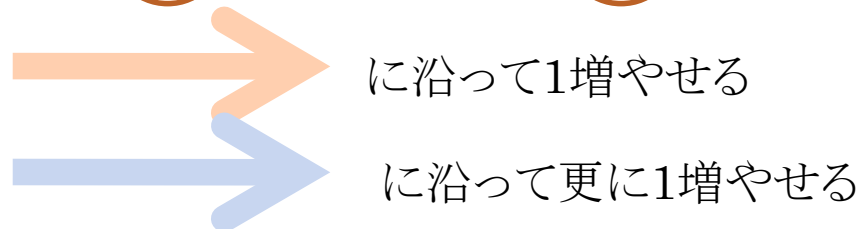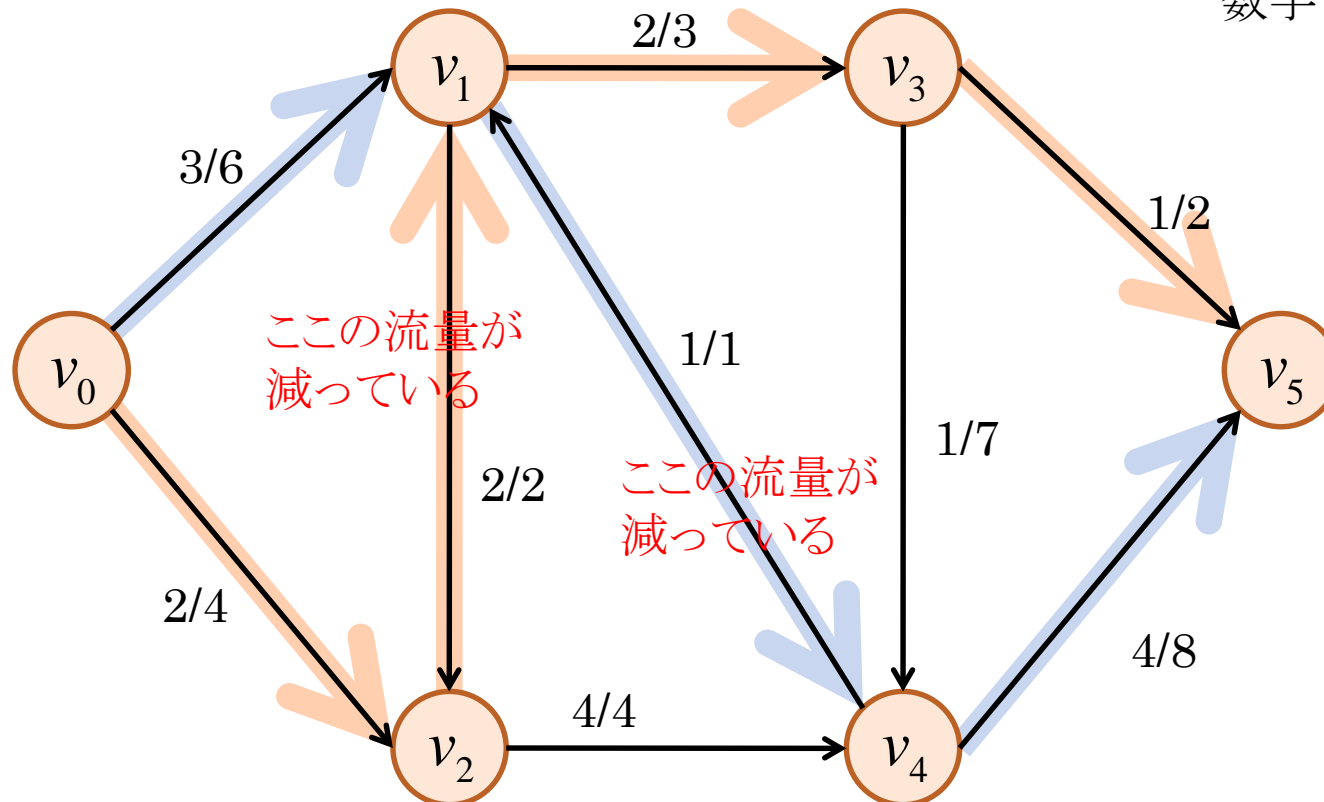

## 補助ネットワーク(AUXILIARY NETWORK)

$$N_A = (G_\varphi(V, A_\varphi), s^+, s^-, c_\varphi)$$

$$A_\varphi = A_\varphi^+ \cup A_\varphi^-$$

$A_\varphi^+$  : 順方向の容量に余裕のある弧の集合

$A_\varphi^-$  : 元のネットワークと逆方向の弧の集合。ただし流量 0 の弧を除く

元のネットワークの  $\forall a \in A$  に対して

- $\varphi(a) < c(a)$  ならば
  - $A_\varphi^+ \leftarrow A_\varphi^+ \cup \{a\}$  : 弧の追加
  - $c_\varphi(a) = c(a) - \varphi(a)$  : 容量の設定
- $\varphi(a) = c(a)$  である弧は  $A_\varphi^+$  に追加されないことに注意

- $0 < \varphi(a)$  ならば

- $A_\varphi^- \leftarrow A_\varphi^- \cup \{b\}$  :  $a$  と逆向きの弧  $b$  を追加


- $c_\varphi(b) = \varphi(a)$  : 容量設定

- 流量が 0 の弧以外はすべて含まれることに注意

- 元のグラフと逆向きの弧であることに注意

# 補助ネットワークの構成



数字:流量/容量

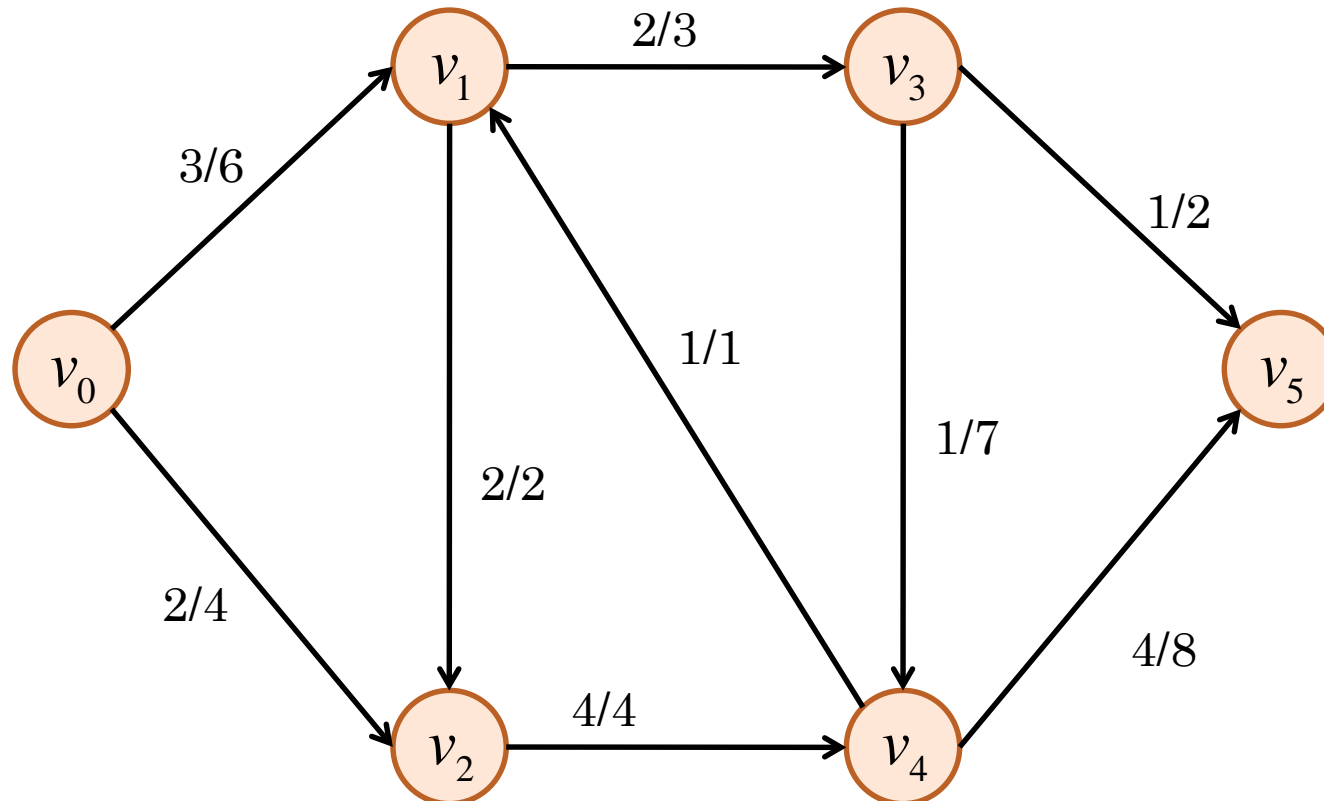



# 補助ネットワークの構成

数字:容量

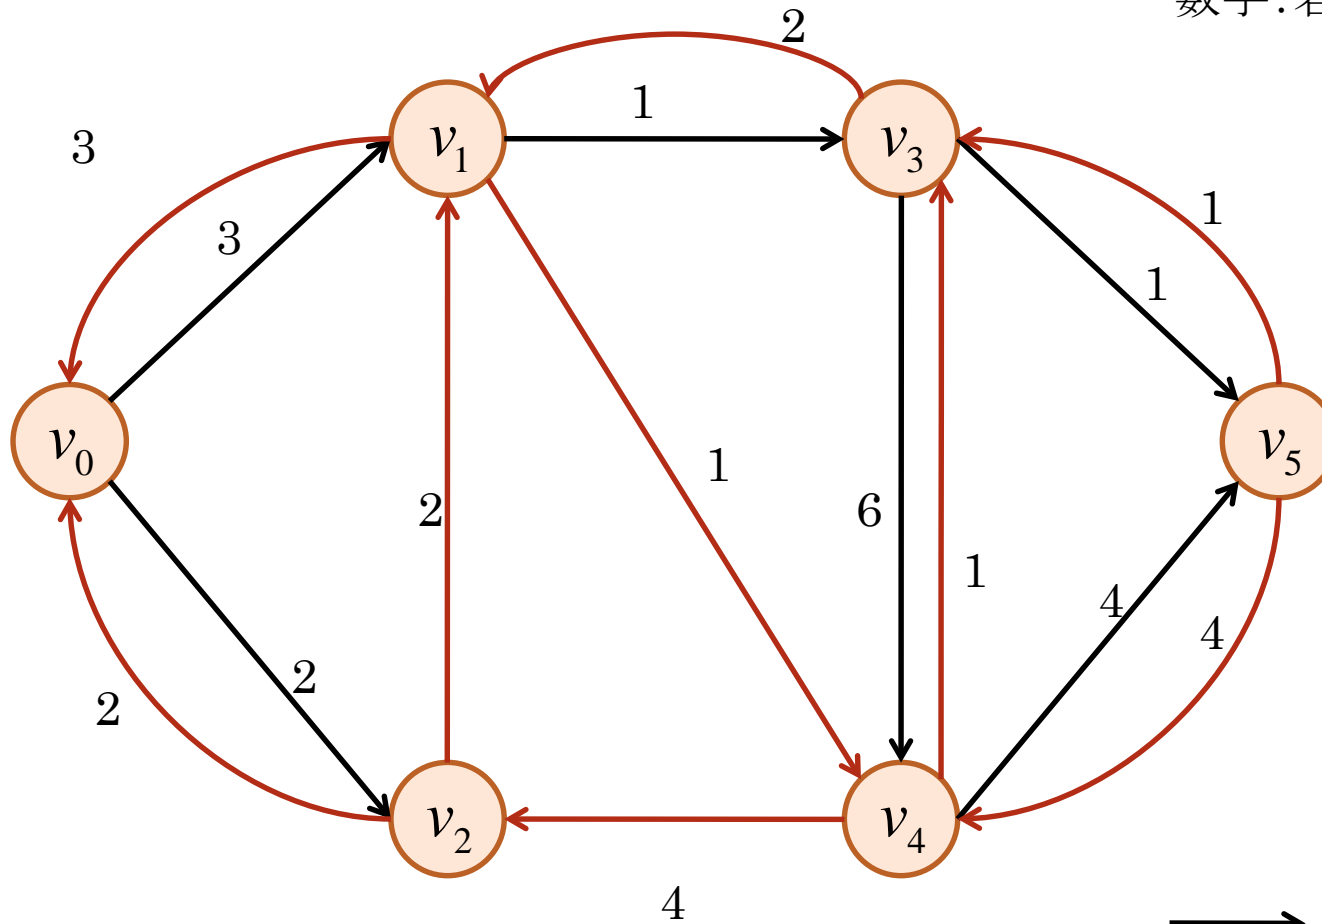

補助ネットワーク中に  $s^+$  から  $s^-$  への有向道  $P$  があれば以下の  $d$  だけ流量を増やすことができる。

$$d = \min(c_\phi(a) \mid a \in P) > 0$$

$P$  を増加道と呼ぶことにする。


- このときの補助ネットワーク中の新しい流量

$$\varphi'(a) = \begin{cases} \varphi(a) + d & \text{for } a \in A_{\varphi}^+ \wedge a \in P \\ \varphi(a) - d & \text{for } a \in A_{\varphi}^- \wedge a \in P \\ \varphi(a) & \text{otherwise} \end{cases}$$

- 容量 $c$ が整数関数ならば、流量は整数

# 補助ネットワーク内の増加道

数字:容量

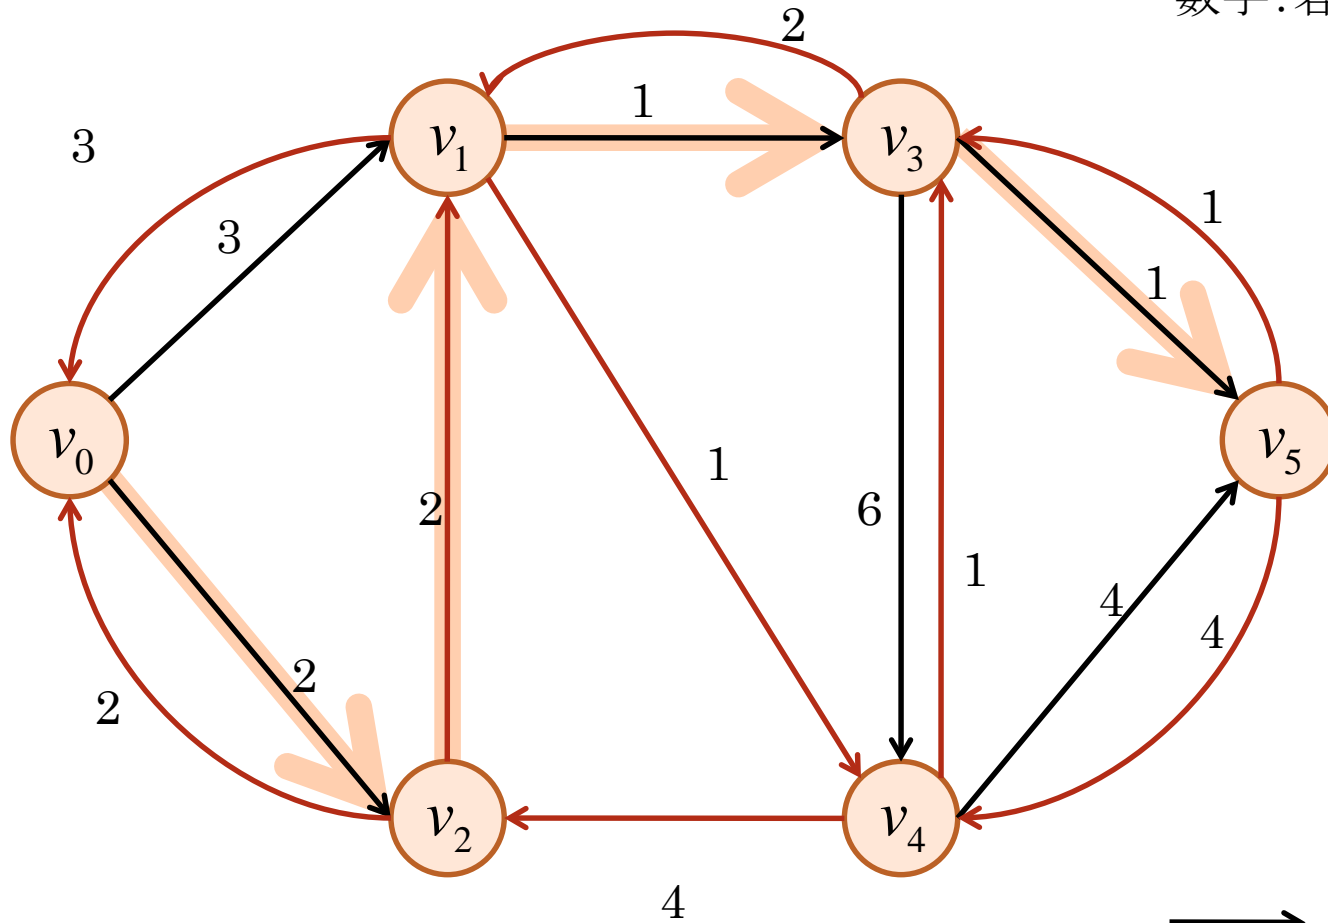


$d = 1$

$\longrightarrow A_{\varphi}^{+}$   
 $\longrightarrow A_{\varphi}^{-}$



# 流量增加

数字:流量/容量

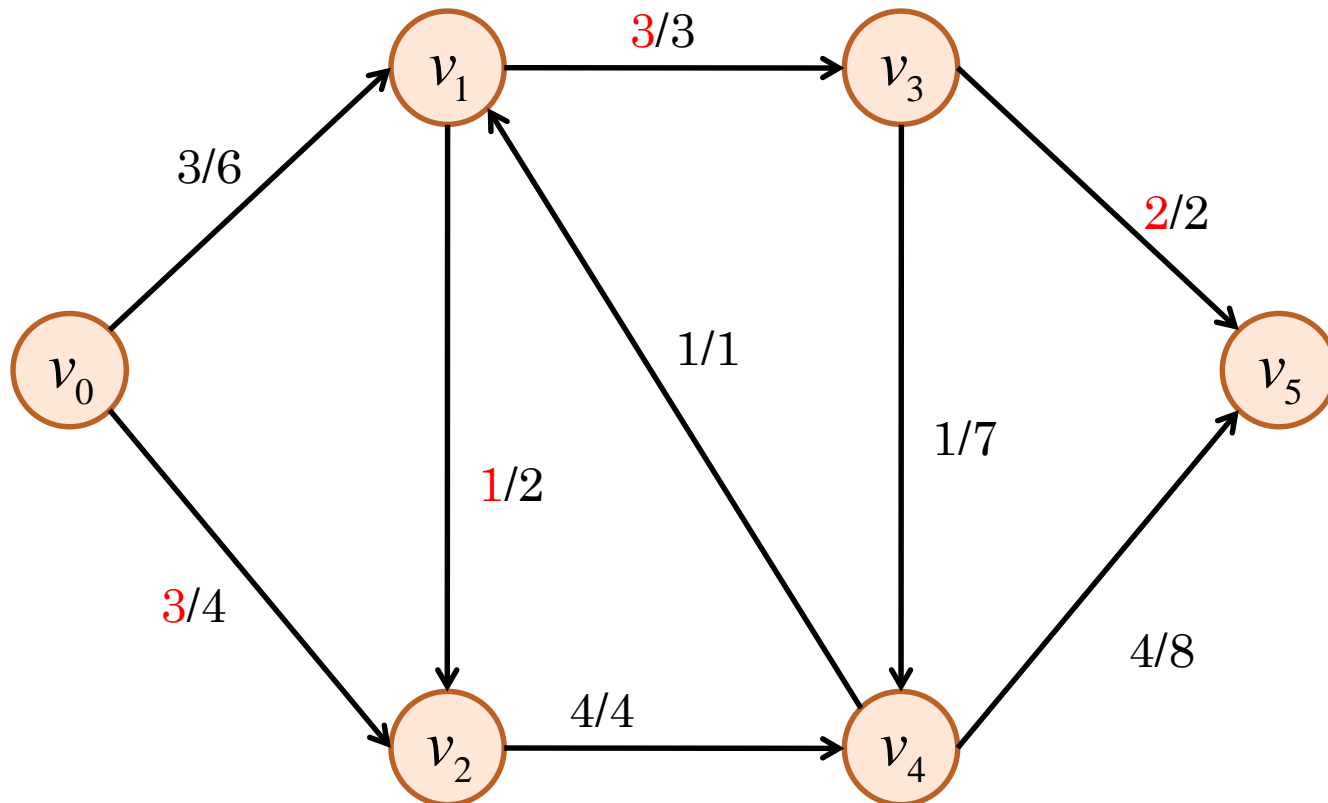


# 補助ネットワークの更新

数字:容量

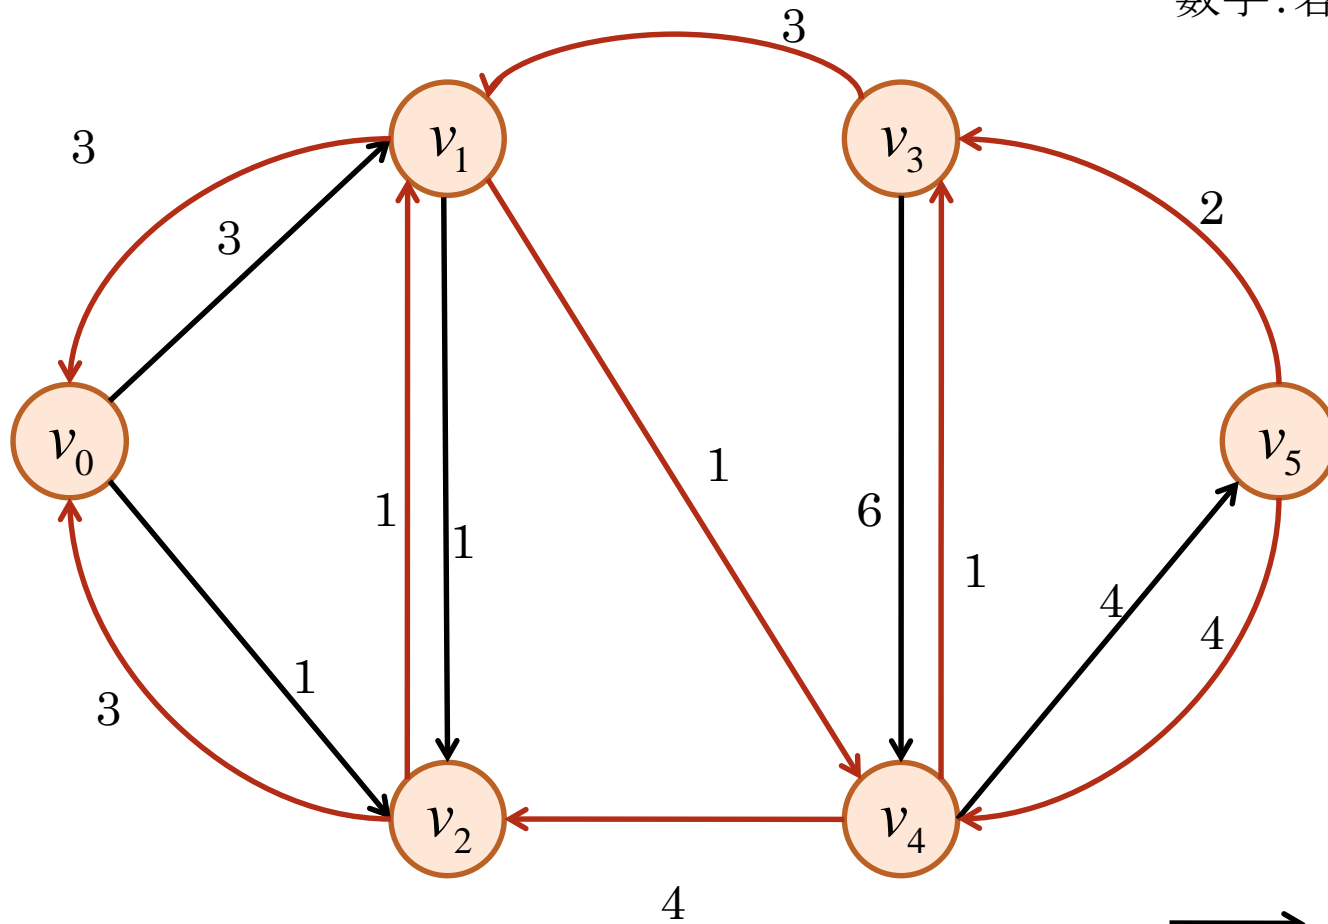

# 補助ネットワーク内の増加道 (再)

数字: 容量

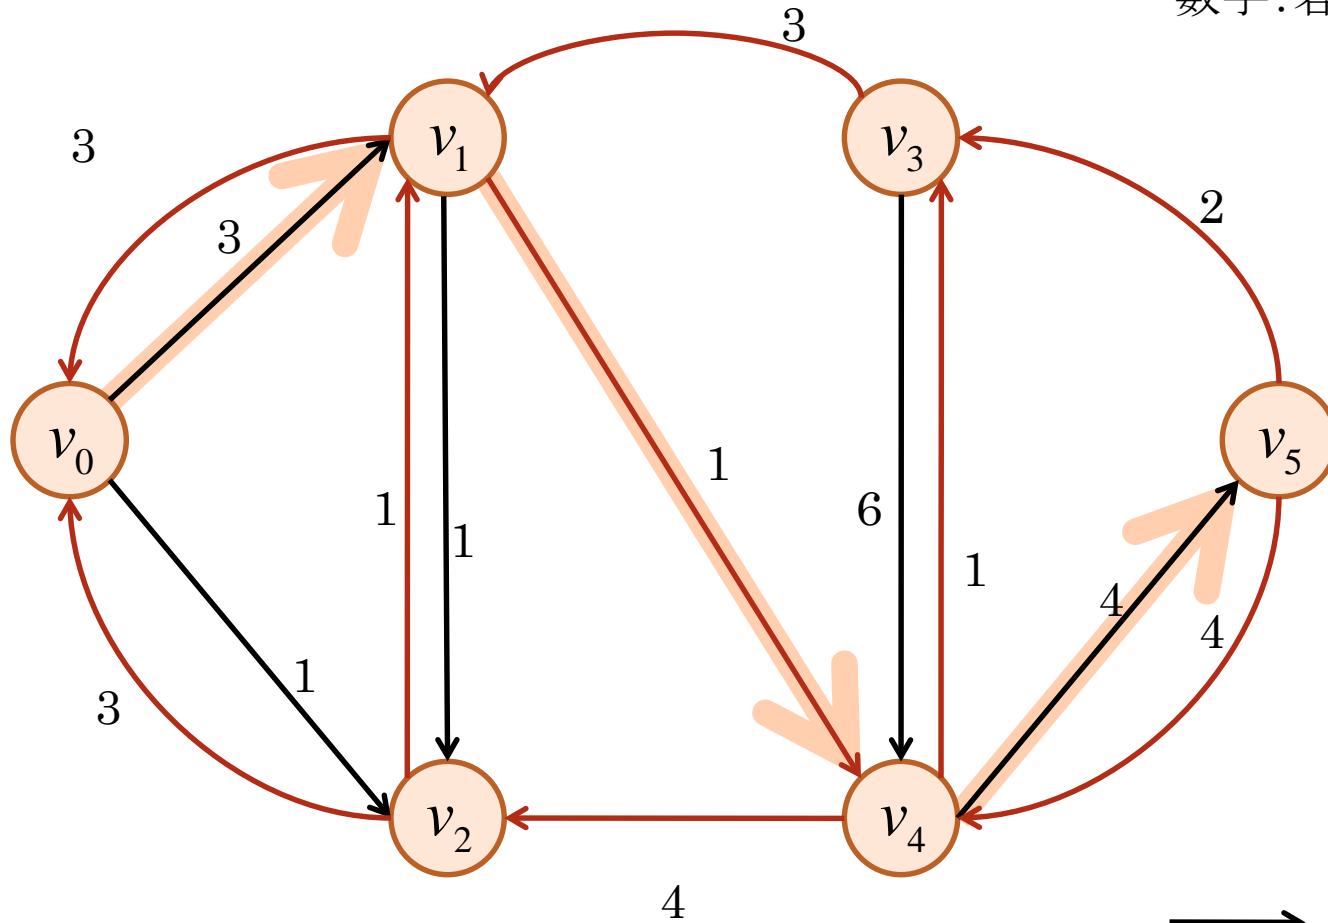


$d = 1$

$\xrightarrow{\text{black}}$   $A_\varphi^+$   
 $\xrightarrow{\text{red}}$   $A_\varphi^-$

# 流量增加


数字:流量/容量

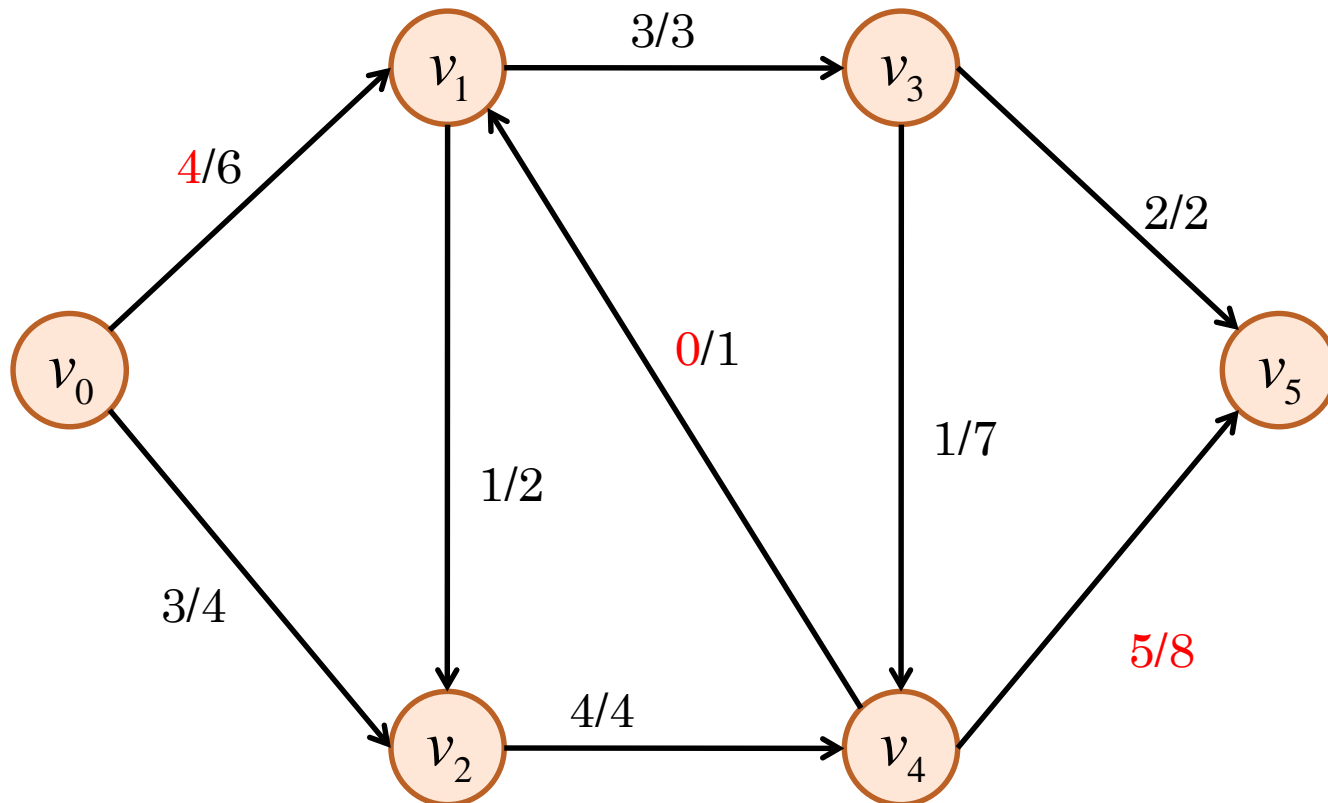



# 補助ネットワークの更新(再)

数字:容量

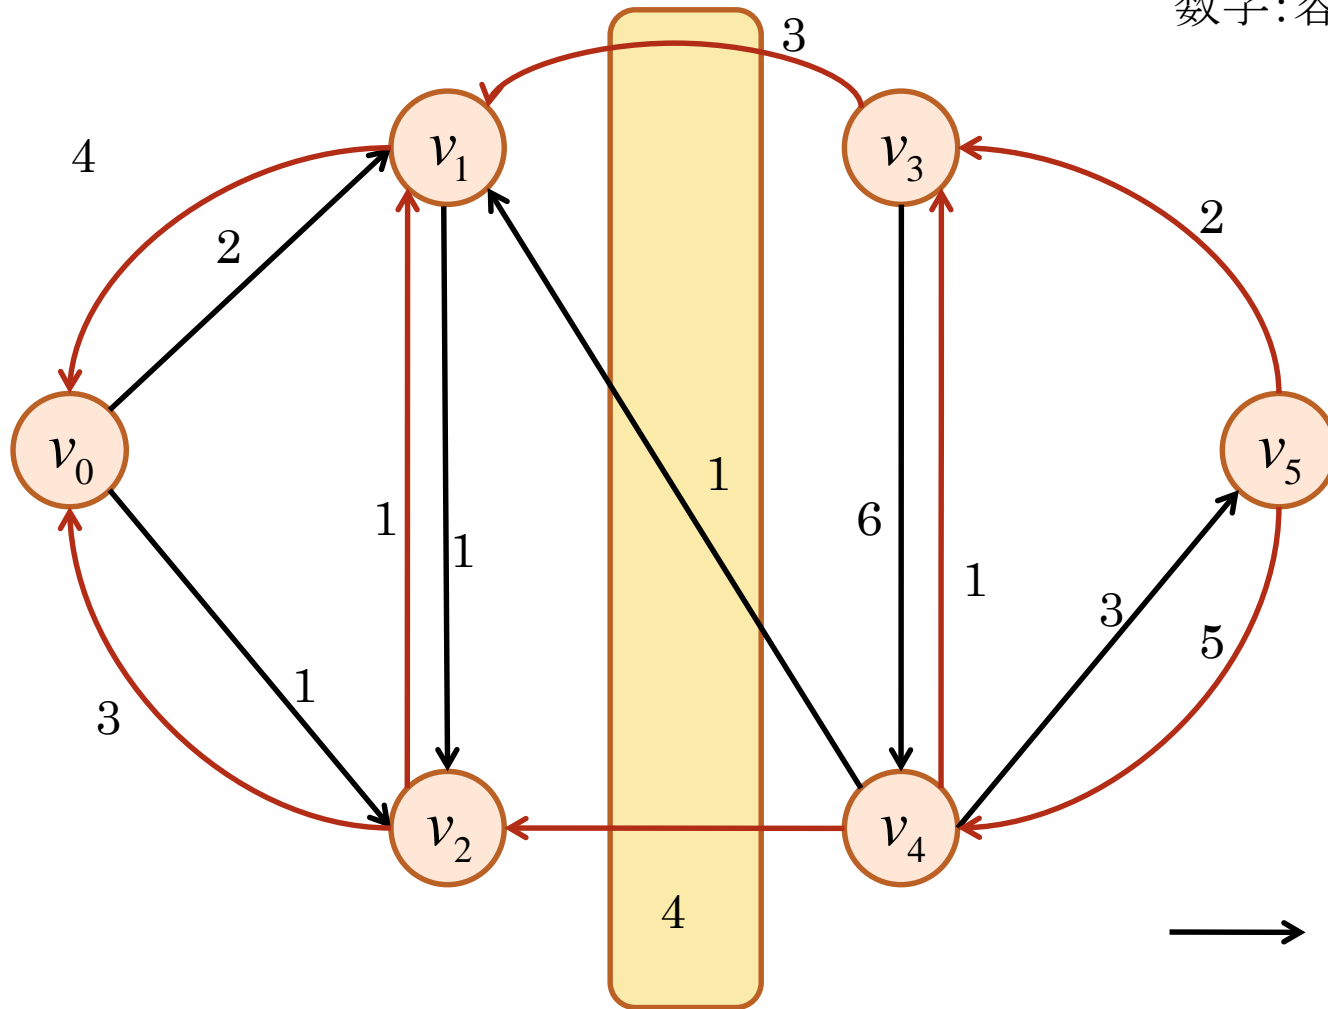


$\longrightarrow A_\varphi^+$   
 $\longrightarrow A_\varphi^-$

終点への有向道が無い

# 最大流量の実現

数字:流量/容量

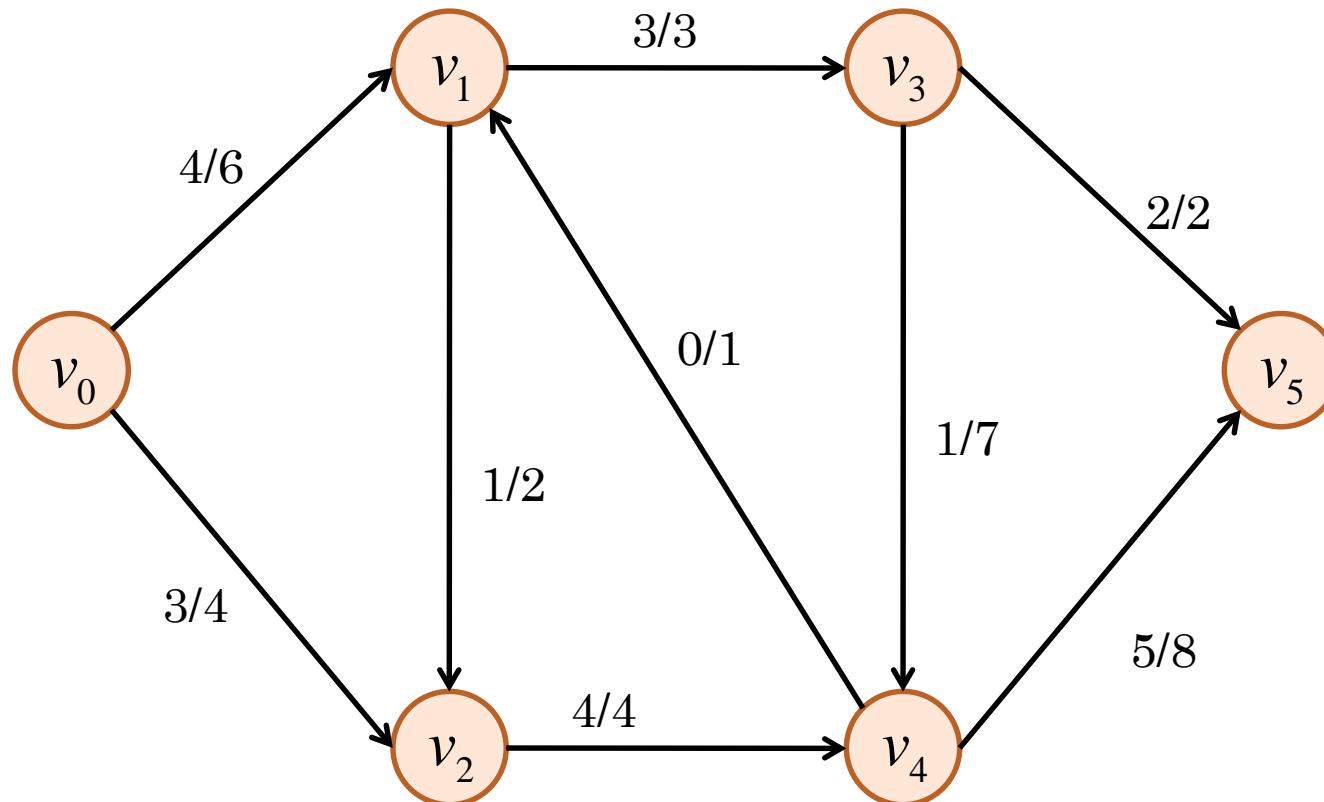

## アルゴリズムとしての整理

補助ネットワーク  $N_A$  を作る

幅優先探索で始点から終点への道  $P$  を得る

while( $P \neq \text{null}$ ) {

$$d = \min(c_\phi(a) \mid a \in P)$$

update( $N_A, P, d$ ) : 補助ネットワーク更新

幅優先探索で始点から終点への道  $P$  を得る

}

deploy( $N_A$ ) : 元のネットワークへ反映

## 補助ネットワーク更新アルゴリズム

```
update( $N_A, P, d$ ) {  
  foreach( $a \in P$ ) {  
     $c_\phi(a) \rightarrow c_\phi(a) - d$   
    if( $c_\phi(a) = 0$ ) {  $a$  を削除 }  
     $b : a \in A_\phi^\pm$  ならば対応する弧  $b \in A_\phi^\mp$   
    if( $b$  が存在しない)  $b$  を作る  
     $c_\phi(b) \rightarrow c_\phi(b) + d$   
  }  
}
```

## 元のネットワークへの反映アルゴリズム

$N_A$  : 補助ネットワーク

$N$  : 元のネットワーク

deploy( $N_A$ ) {

  foreach( $a \in A$ ) {  $A$  は  $N$  の弧

$b \in A_\phi^-$  は対応する弧

$c(a) = c(b)$

  }

}

# 最大流量と最小カット: 等号が成り立つこと

ネットワーク  $N$  の最大流量  $\varphi$  が実現しているとき、その補助ネットワーク  $N_A$  には、 $s^+$  から  $s^-$  への有向道は存在しない。

$W \subseteq V$  : 補助ネットワーク  $N_A$  中の、 $s^+$  から到達可能な頂点の集合  $\rightarrow$  補助ネットワーク  $N_A$  のカットの一つ

$N_A$  中には、 $W$  からの外向きの弧は存在しない。 $W$  への内向きの弧  $a$  は、以下の何れかである。


- $\forall a \in A_\varphi^-$  : 対応する  $N$  中の弧の容量を使い切っている  $\rightarrow \varphi(a) = c(a)$
- $\forall a \in A_\varphi^+$  : 対応する  $N$  中の弧の流量はゼロ  $\rightarrow \varphi(a) = 0$

以上より

$$\begin{aligned} Q(\varphi) &= \sum_{a \in \Delta^+ W} \varphi(a) - \sum_{a \in \Delta^- W} \varphi(a) \\ &= \sum_{a \in \Delta^+ W} c(a) - 0 \\ &= \kappa_C(W) \end{aligned}$$

# 補助ネットワークでのカット

数字:容量

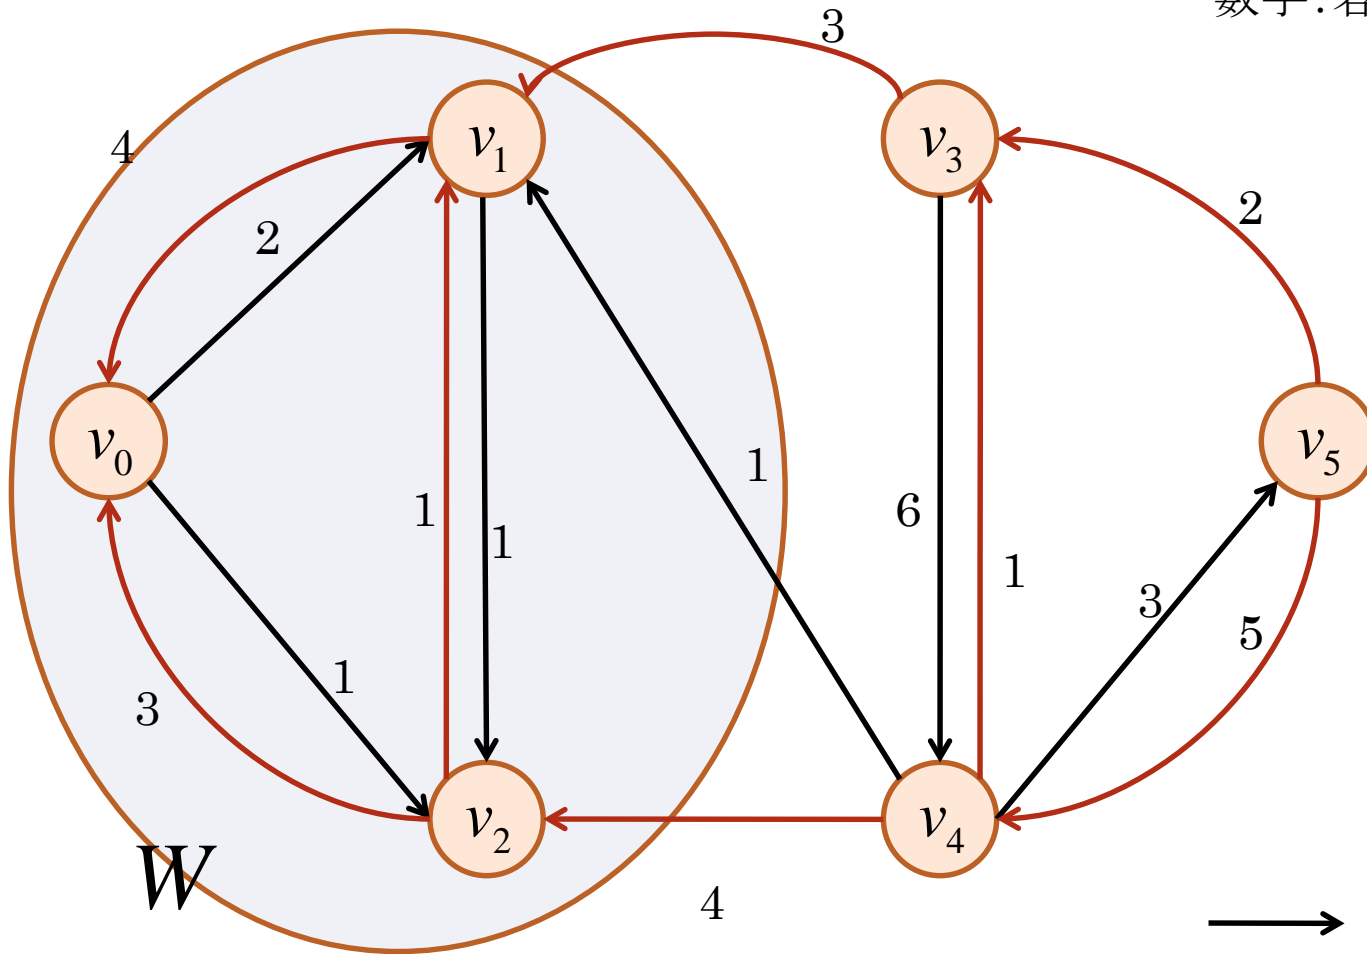


$\longrightarrow A_\varphi^+$   
 $\longrightarrow A_\varphi^-$

終点への有向道が無い


# 元のネットワークでのカット

数字: 流量/容量

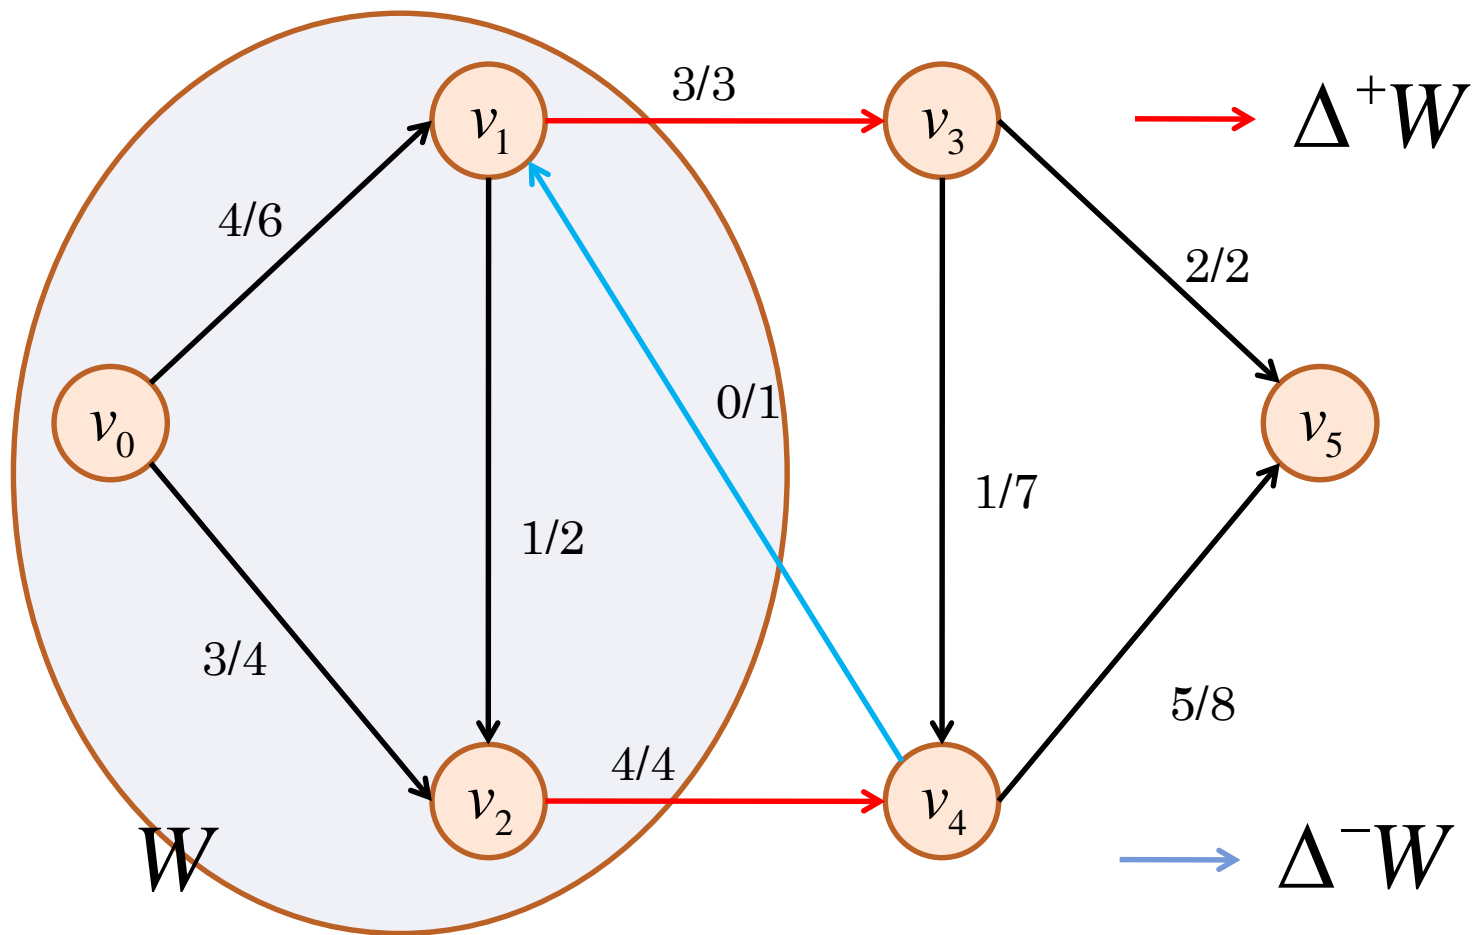




例2  $v_0 \rightarrow v_6$

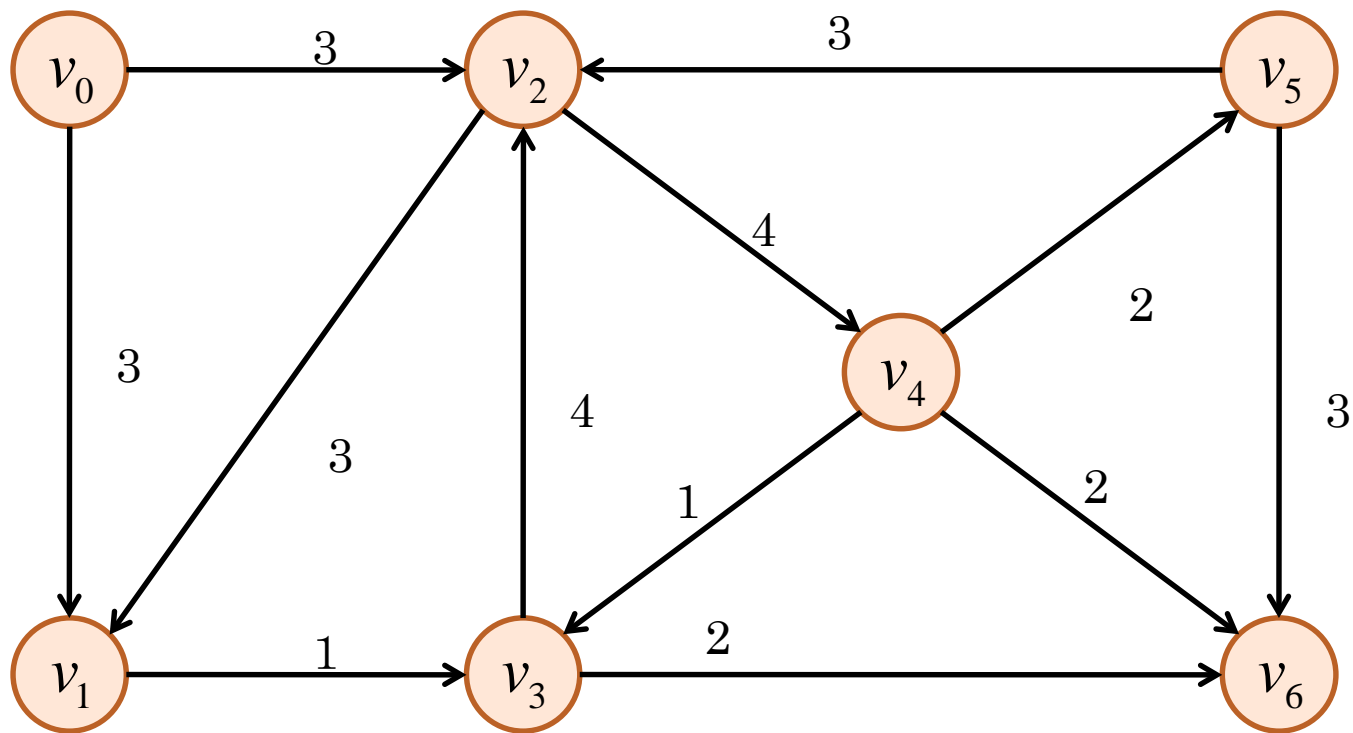

## 例2 : 補助ネットワーク構築と増加道探索


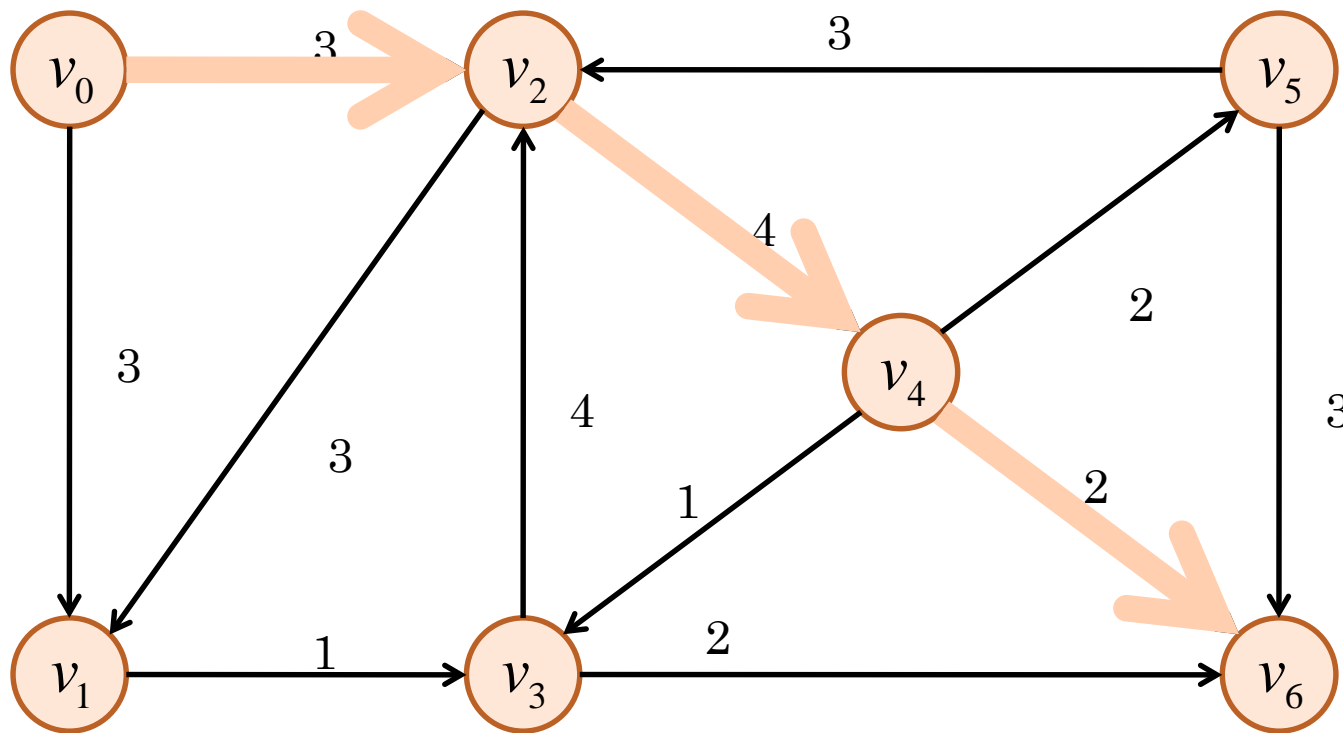


$d = 2$


流量0なので、逆向きは存在しない

$\longrightarrow A_{\varphi}^{+}$   
 $\longrightarrow A_{\varphi}^{-}$

## 例2: 補助ネットワーク更新

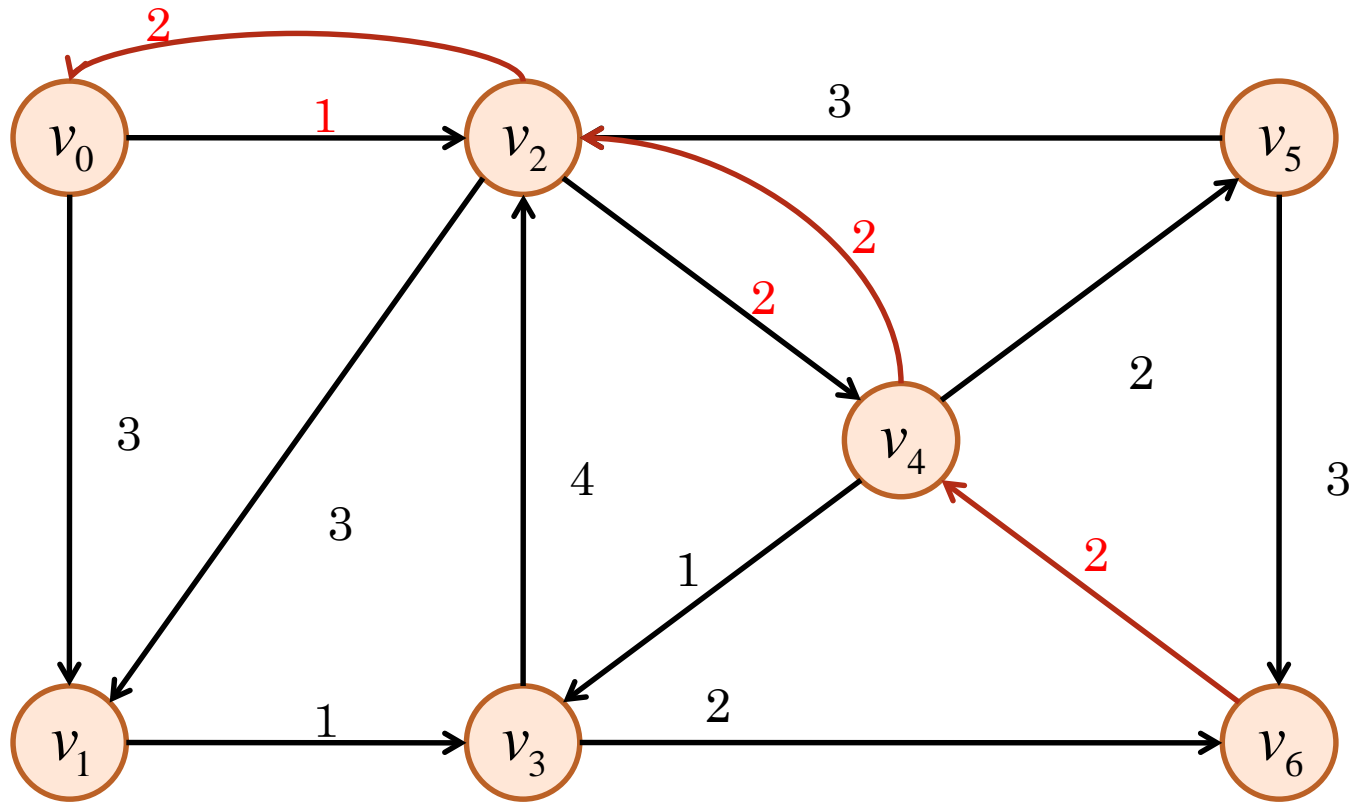


## 例2: 補助ネットワーク中の増加道探索

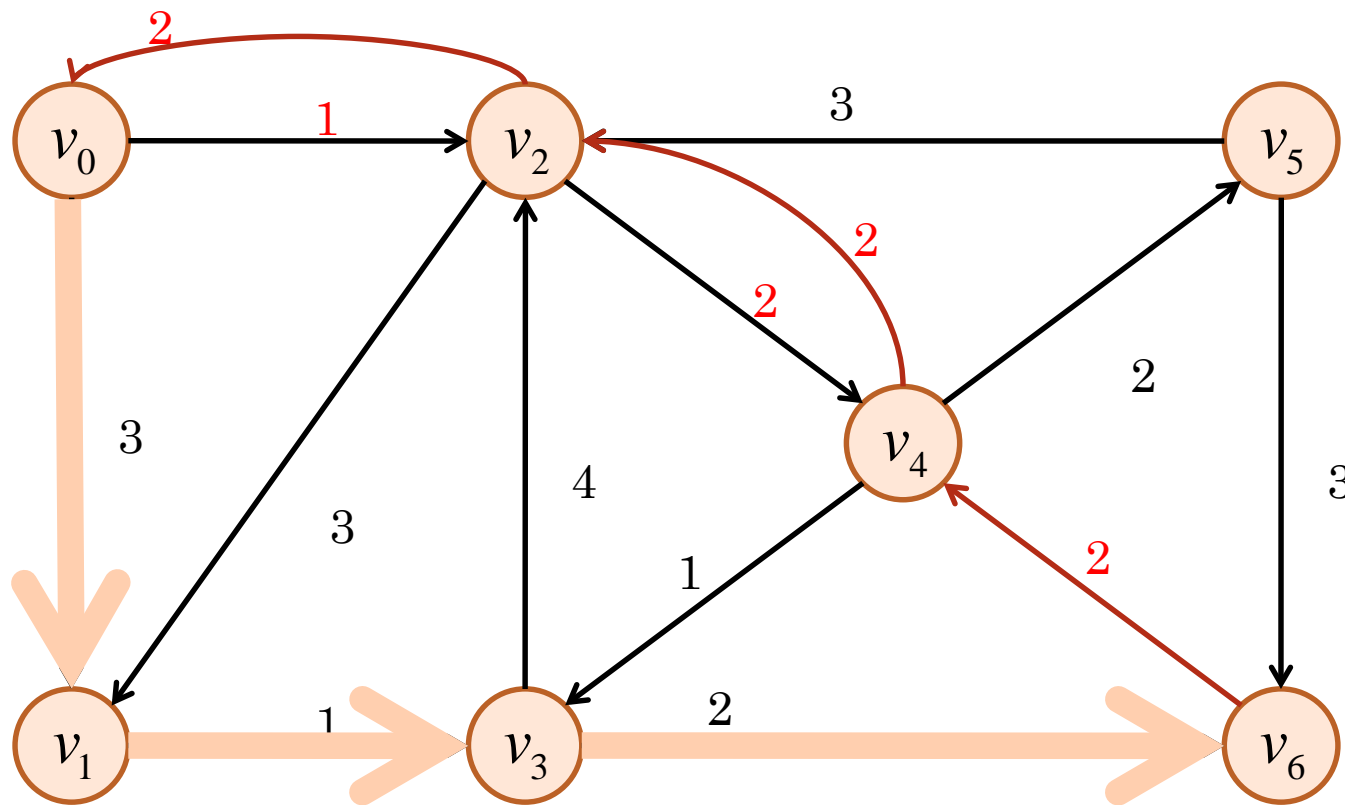


$d = 1$

$\longrightarrow A_{\varphi}^{+}$   
 $\longrightarrow A_{\varphi}^{-}$

## 例2: 補助ネットワーク更新

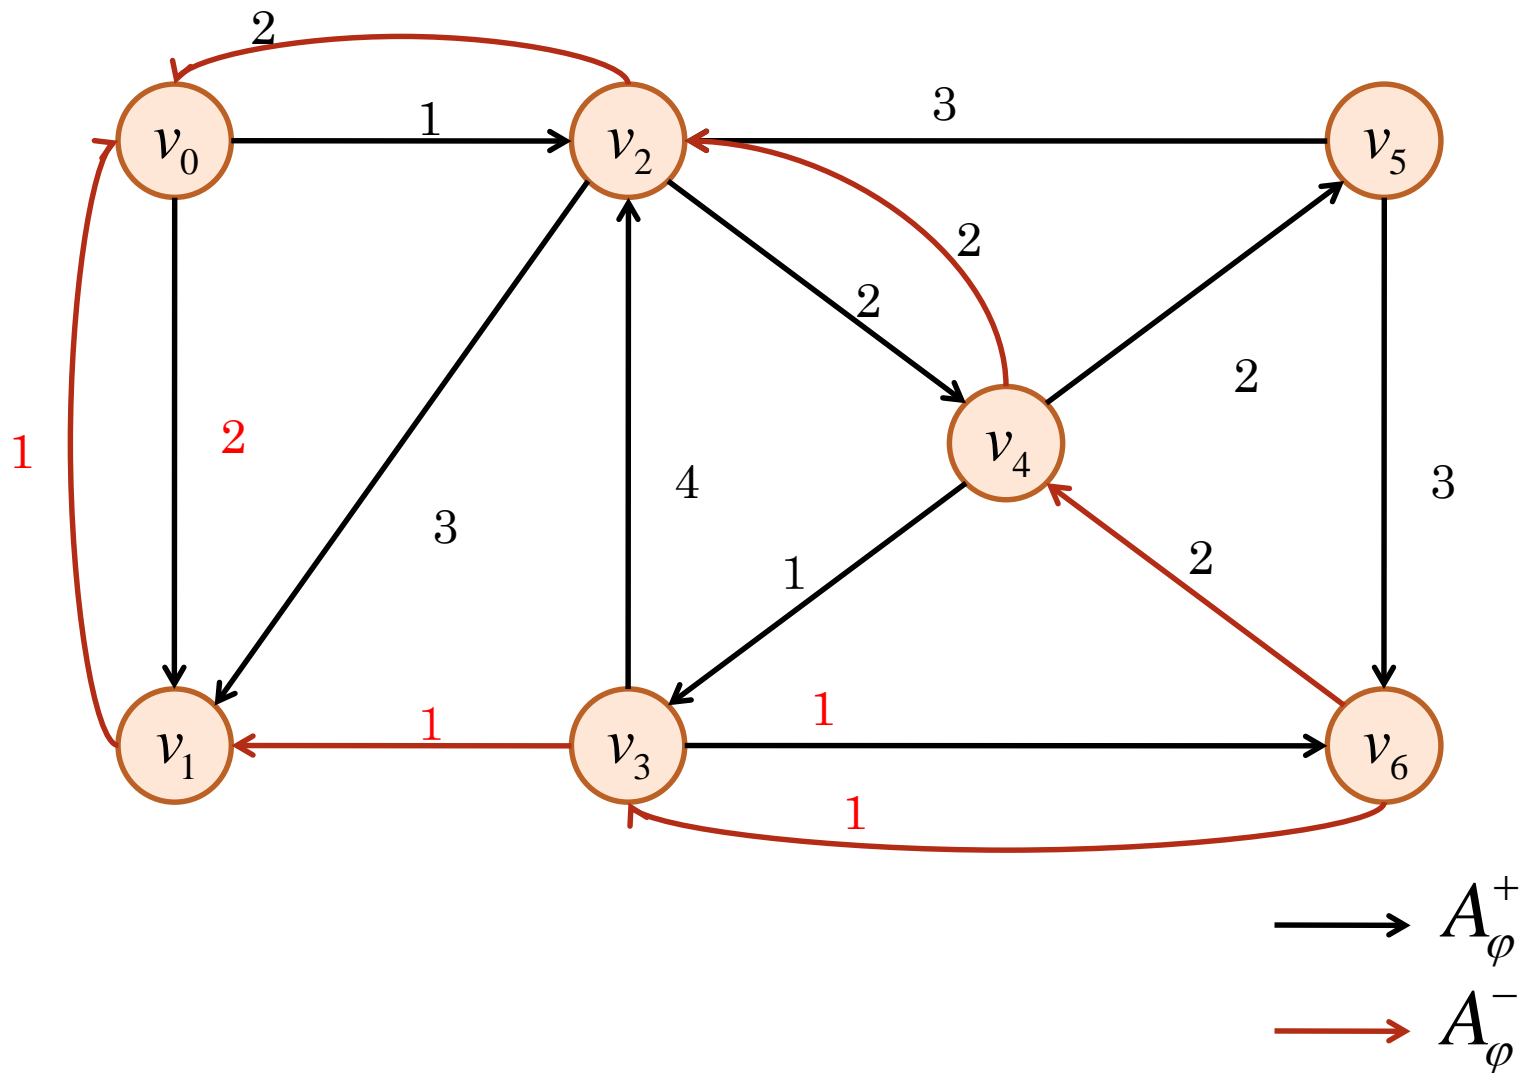


## 例2: 補助ネットワーク更新

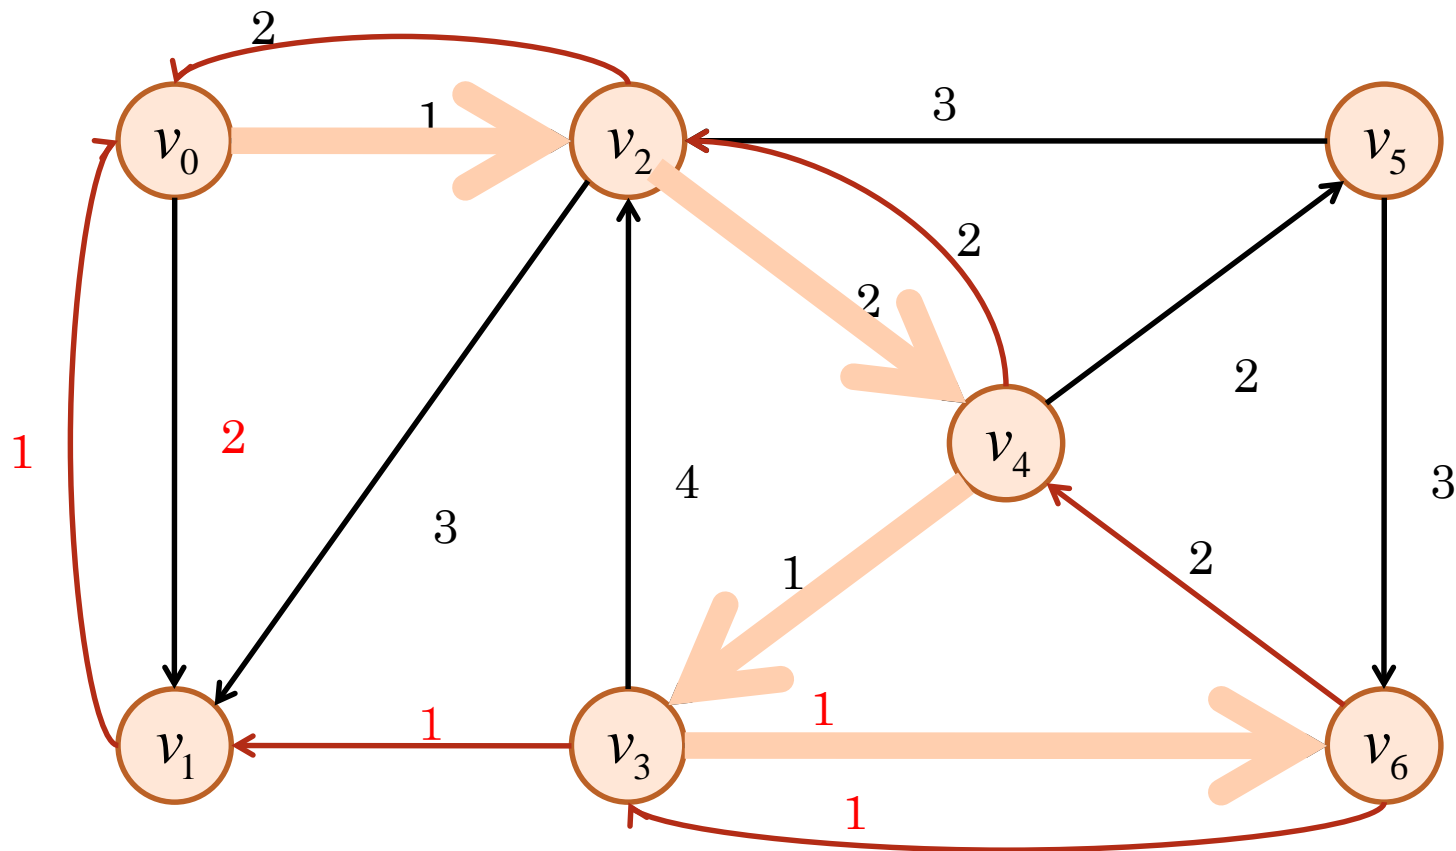

$d = 1$

$\longrightarrow A_\varphi^+$   
 $\longrightarrow A_\varphi^-$

## 例2: 補助ネットワーク更新

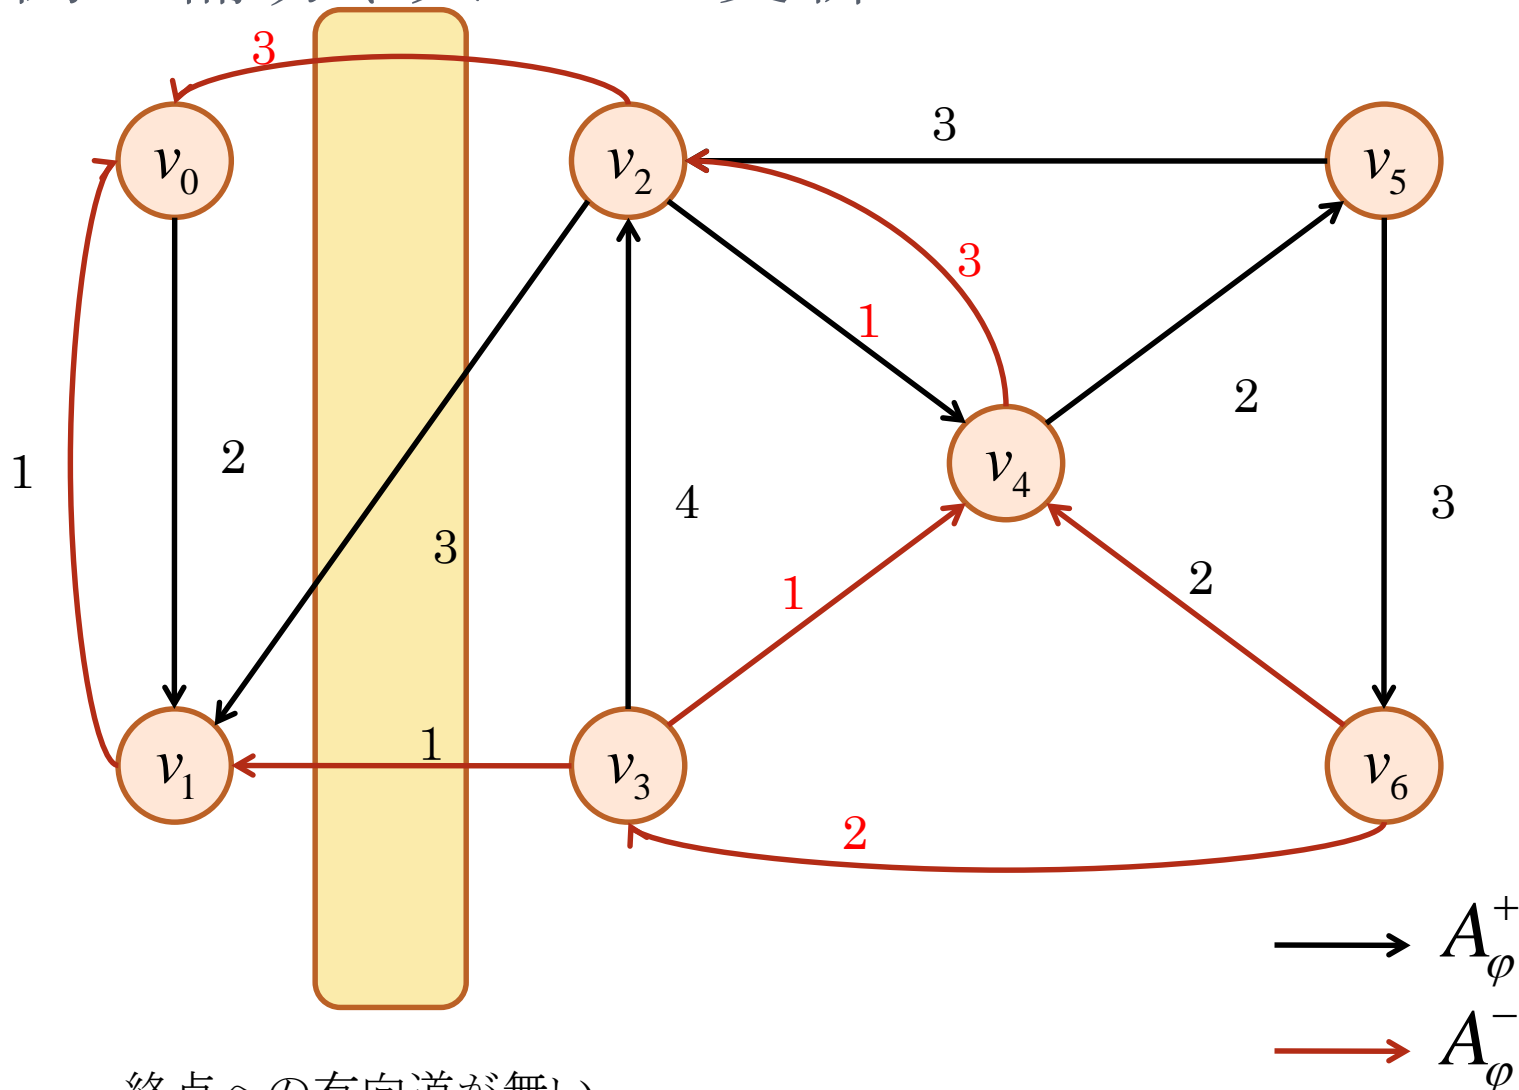

終点への有向道が無い

## 例2: 最大流量の実現

数字: 流量/容量

